


BARABÁS TÉGLAKŐ Kft

8200 Veszprém Tüzér u. 69

TÉGLAKŐ MŰSZAKI ADATOK:

MÉRET:

Csak antikolt kivitelben kerül gyártásra!



ANYAGSZÜKSÉGLET:

	Téglakő 5 cm (sárga-piros antik)	Téglakő 6 cm (barna-piros antik)	Téglakő 8 cm (antracit-barna antik)
Normál beépítés esetén (lapjával)	35 db/m ²	35 db/m ²	35 db/m ²
Élére állítva	83 db/m ²	69 db/m ²	52 db/m ²
Kerti szegélyként beépítve	8,3 db/fm	8,3 db/fm	8,3 db/fm
Kiemelt szegélyként beépítve	20 db/fm	16,6 db/fm	12,5 db/fm

RAKATKÉPZÉS:

darab/rakat	450	360	300
sor/rakat	15	12	10
darab/sor	30	30	30
m ² /rakat	12,96	10,3	8,64
tonna/rakat	1,425	1,368	1,52

RAKÁSMINTÁK:

Halszálka kötés



Parketta kötés



Futósoros kötés



Kettős halszálka kötés



Áthelyezett parketta kötés



Dupla V kötés




MINTÁZATOK


Olyan építőelemek engedik a kirakás legnagyobb változatosságát, melyek méretei 2:1-hez aránylanak egymáshoz.



Téglakő egyszerű kötésben

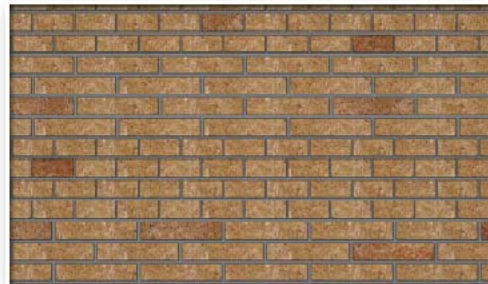

Téglakő bekötő kötésben

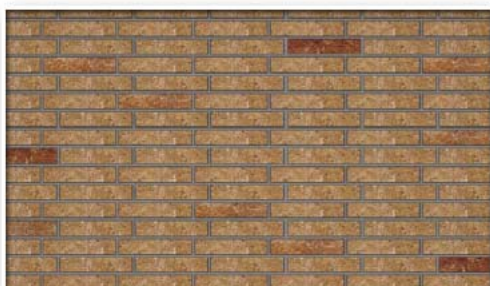

Téglakő futó kötésben



Téglakő állósoros kötésben

A Téglakő 24x12cm méretű.

Vastagsága 5 cm, de készül belőle 6 és 8 cm vastagságú változat is.

Az itt bemutatott, vágatlan, egész elemekből készülő mintázatok mellett

félberoppantott, 12x12 cm-es elemek felhasználásával még számtalan mintázat rakható ki.

A kis vastagságnak köszönhetően az így falazott burkolatok vagy tömör falak mintázata még a kisméretű téglából rakottnál is finomabb, rajzosabb.

A Téglakő 24x12cm méretű.

Vastagsága 5 cm, de készül belőle 6 és 8 cm vastagságú változat is.

Az itt bemutatott, vágatlan, egész elemekből készülő mintázatok mellett

félberoppantott, 12x12 cm-es elemek felhasználásával még számtalan mintázat rakható ki.

A kis vastagságnak köszönhetően az így falazott burkolatok vagy tömör falak mintázata még a kisméretű téglából rakottnál is finomabb, rajzosabb.



MŰSZAKI ADATOK

Falazat anyagigény

1 cm fugával 17 sor egy méter magas falazat.

12 cm vastag falazat esetén: 66,4 db/m²

6 cm vastag, hosszában félberoppantott téglából,
azaz 6x24x5 cm-es elemekből falazott burkolat esetén: 33,2 db/m²

5 cm-es, élére állított burkolat esetén: 30,8 db/m²

Sűrűsége, tömege

A termék sűrűsége 2200 kg/m³.

Egy darab tömege 3,28 kg

Egy négyzetméter fal tömege (cementhabarccsal):

12 cm vastag falazat esetén: 262 kg/m²

6 cm vastag, hosszában félberoppantott téglából, azaz 6x24x5 cm-es elemekből falazott burkolat esetén: 131 kg/m²

5 cm-es, élére állított Téglaköböl készülő burkolat esetén: 109 kg/m²

Habarcsigény

12 cm vastag falazat esetén: 24 l/m²

6 cm vastag, hosszában félberoppantott téglából, azaz 6x24x5 cm-es elemekből falazott burkolat esetén: 12 l/m²

5 cm-es, élére állított Téglaköböl készülő burkolat esetén: 6 l/m²

