


Gerinc részletrajz


A: 4,3 cm
B: 12,4 cm
C: 38,4 cm

9. 10. 11. 12. 13. 14.

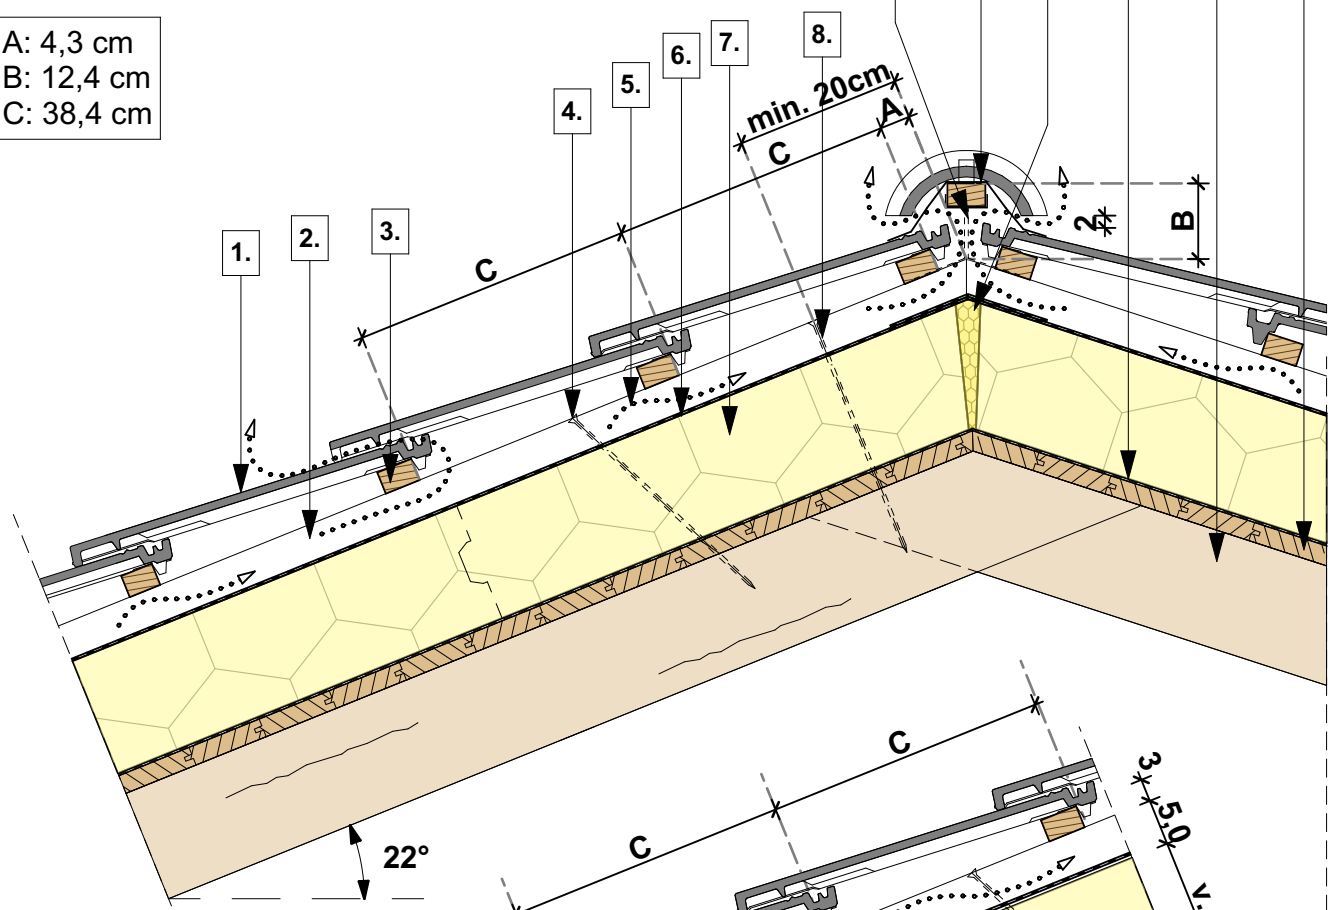

Eresz részletrajz

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

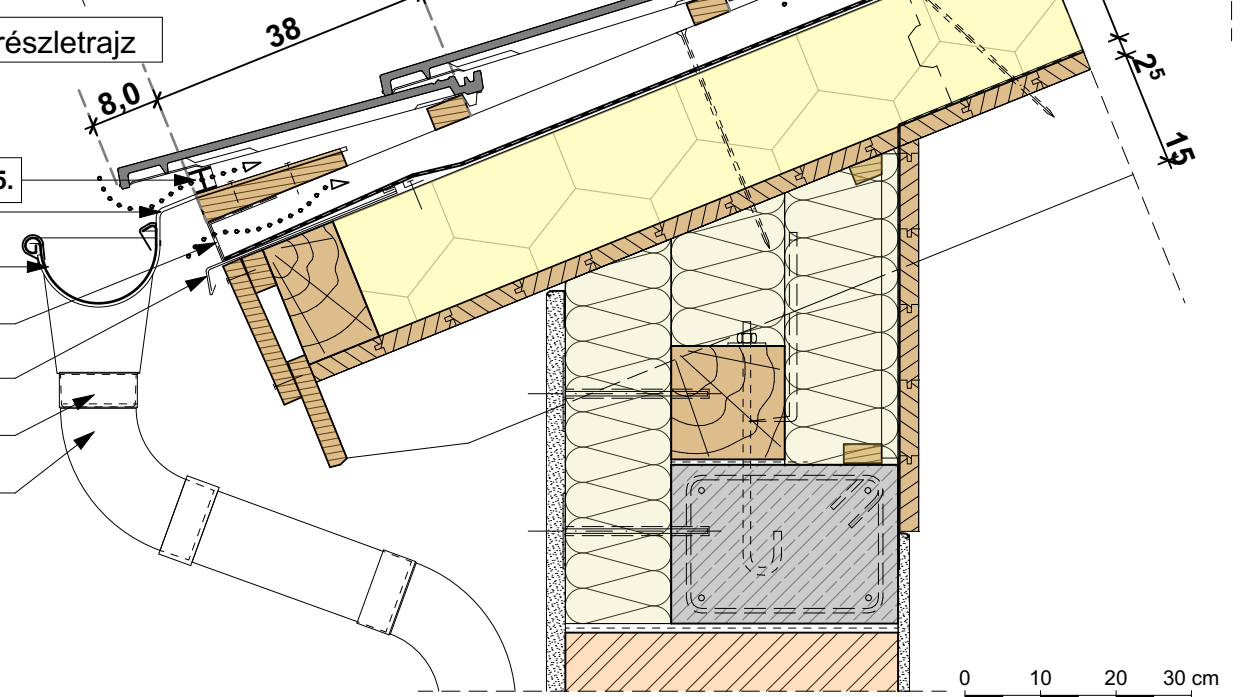

0 10 20 30 cm

1. TONDACH Planoton 9 kerámia tetőcserép	7. TONDACH Thermo Classic Alu PIR szarufa feletti hőszigetelés	13. Méretezett keresztmetszetű szarufa	19. Eresz cseppentőlemez
2. 50/50 mm ellenléc	8. Rendszersavár 90° fokban rögzítve	14. Látszó deszkaborítás	20. Tölcséres betorkolló
3. 30/50 mm tetőléc	9. Gerinccéltartó	15. Fésűs eresz szellőzőelem	21. 72°-os könyök idom
4. Rendszersavár 65° fokban rögzítve	10. Gerinc szellőzőszalag	16. TONDACH ereszkampó	
5. Átszellőztetett légrés	11. PUR szerelőhab	17. TONDACH külsőperemes ereszcatorna rendszer	
6. TONDACH FOL K páraáteresztő alátétfólia	12. TONDACH Vapour Stop Reflex párazáró fólia	18. Fém szellőzőszalag, 50%-os perforáció	

Hasznosított újjépítésű tető egyrétegű PIR szarufa feletti hőszigeteléssel. 22° tetőhajlásszög esetén

M 1:10

A részletrajzok elvi megoldásokat tartalmaznak a tetőszerkezet rétegrétegeivel kapcsolatban, de nem kötelező érvényűek. A termékek tulajdonságaival, alkalmazásával kapcsolatban kérje műszaki szaktanácsadóink segítségét.