



Gerinc részletrajz

A: 4,5 cm
B: 12,6 cm
C: 38,0 cm

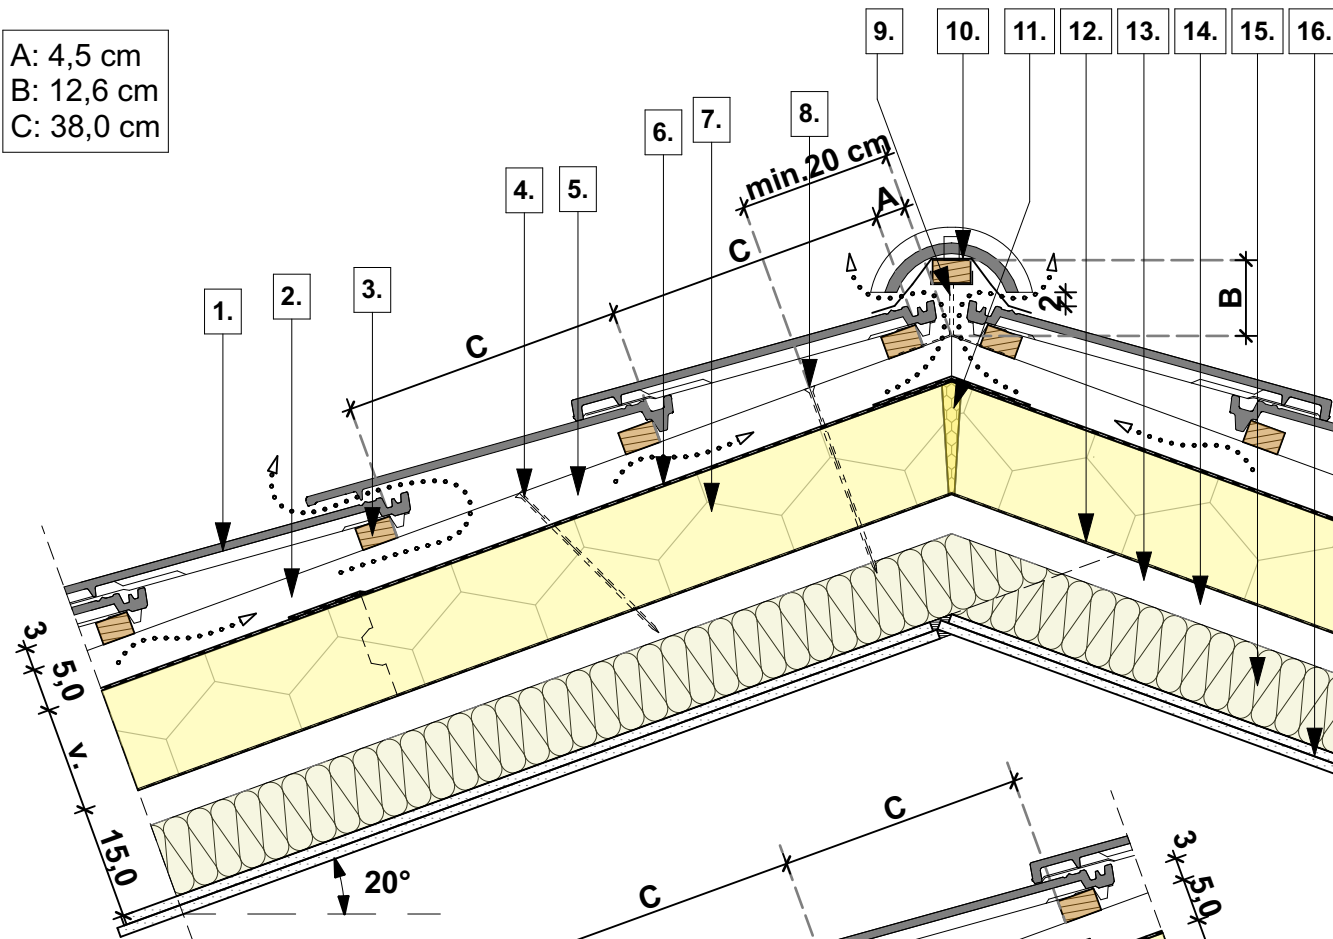

Eresz részletrajz

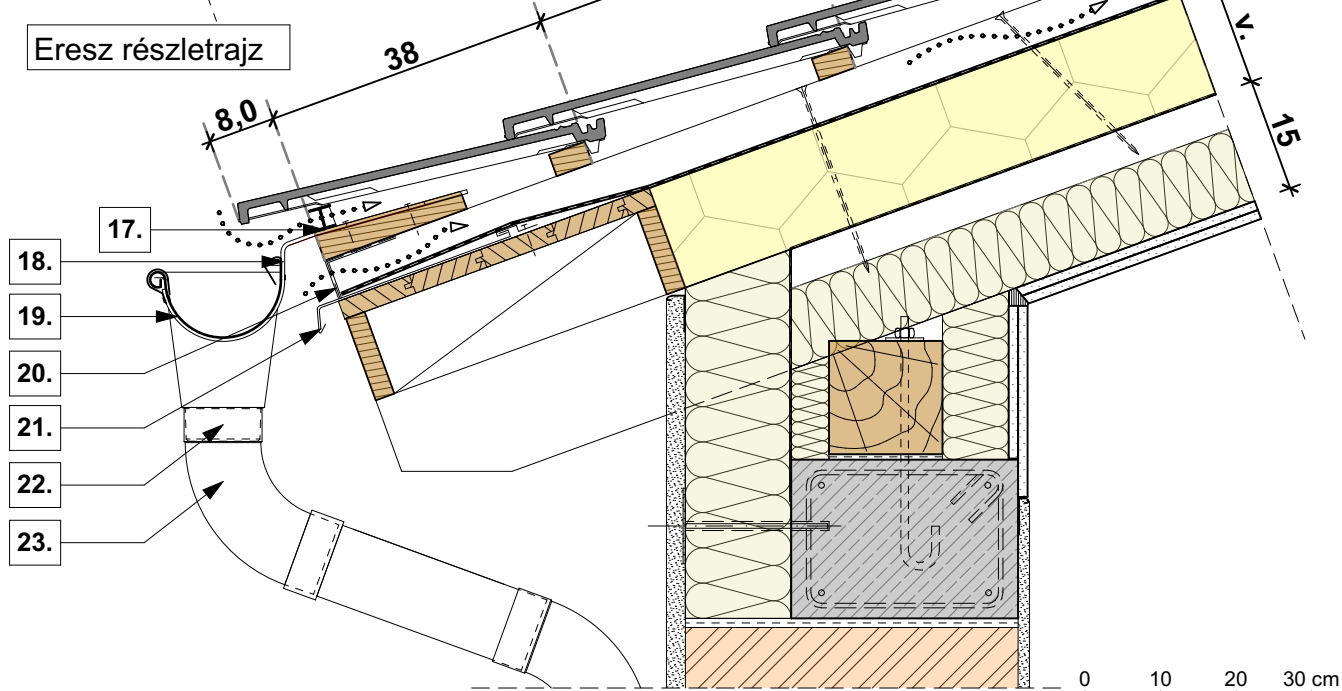

1. TONDACH Planoton 9 kerámia tetőcserep	7. TONDACH Thermo Classic Alu PIR szarufa feletti hőszigetelés	13. Méretezett keresztmetszetű szarufa	19. Tondach külsőperemes ereszcatorna rendszer
2. 50/50 mm ellenléc	8. Rendszercsavar 90° fokban rögzítve	14. Szarufa közötti légrés fólia alatt	20. Fém szellőzőszalag, 50%-os perforáció
3. 30/50 mm tetőléc	9. Gerinccéltartó	15. Kőzetgyapot szigetelés	21. Eresz cseppentőlemez
4. Rendszercsavar 65° fokban rögzítve	10. Gerinc szellőzőszalag	16. 2 réteg gipszkarton lap	22. Tölcséres betorkolló
5. Átszellőztetett légrés	11. PUR szerelőhab	17. Fésűs eresz szellőzőelem	23. 72°-os könyök idom
6. TONDACH FOL MONO Prémium páraáteresztő alátétfólia	12. TONDACH Vapour Stop Reflex párazáró fólia	18. TONDACH ereszkampó	

Hasznosított tető meglévő bennmaradó szálás hőszigeteléssel és PIR szarufa feletti szigeteléssel. 20° tetőhajlásszög esetén

M 1:10

A részletrajzok elvi megoldásokat tartalmaznak a tetőszerkezet rétegrendjével kapcsolatban, de nem kötelező érvényűek. A termékek tulajdonságaival, alkalmazásával kapcsolatban kérje műszaki szaktanácsadóink segítségét.