POROTHERM 30 N+F

általános rendeltetésű falazóhabarcs/
hőszigetelő falazóhabarcs

POROTHERM 30 Alfa Profi
falazatmagasság ellenőrizendő

Wienerberger

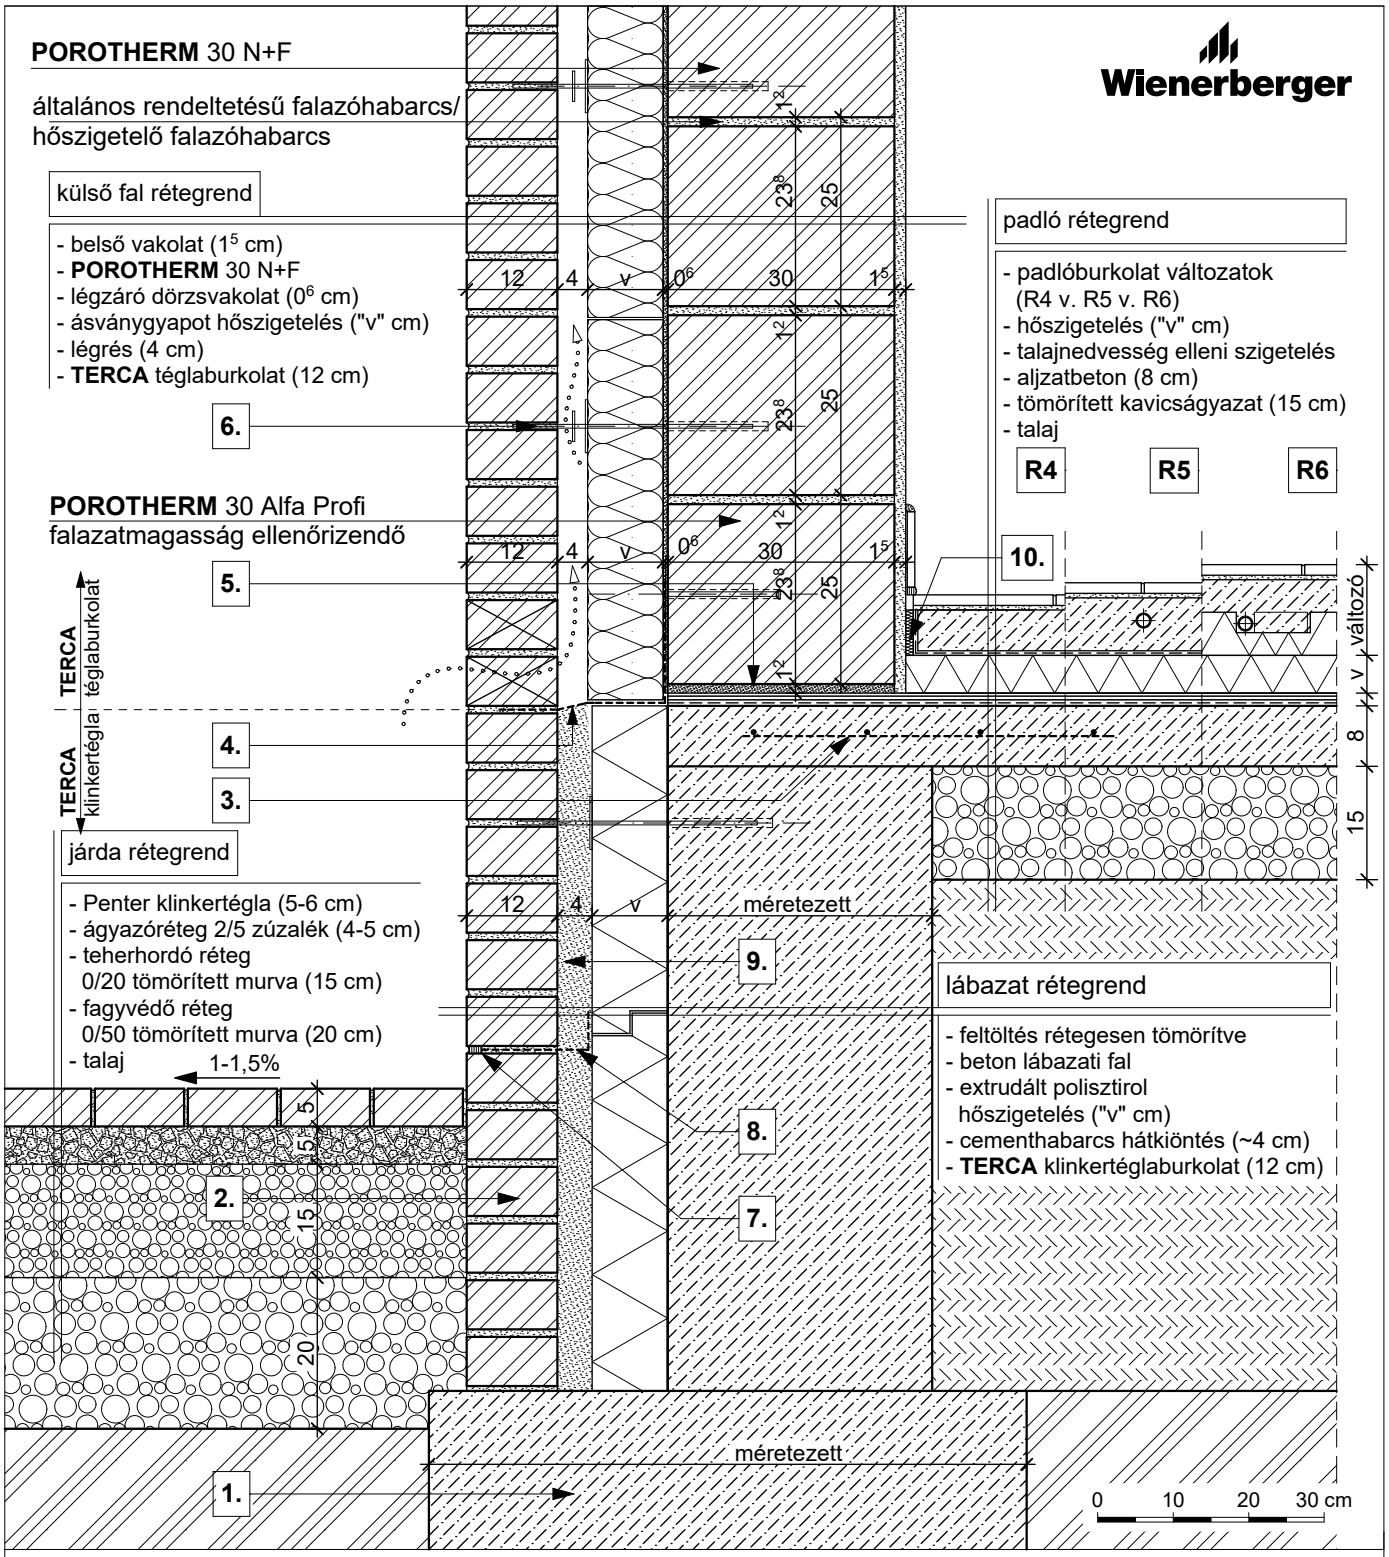

R4

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó
- padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés

R5

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~7 cm)
- technológiai szigetelés

R6

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)

1.	statikailag méretezett alaptest	**5.**	kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg	**9.**	kitöltő habarcs
2.	fagyálló tömör tégla	**6.**	rozsdamentes acél rögzítőpálca	**10.**	dilatációs szalag
3.	kiegészítő hálós vasalás	**7.**	rugalmas tömítés		
4.	lecsapódó párát kivezető szigetelő fólia, falra erősítve	**8.**	bitumenes lemez		

2.2. Külső teherhordó fal lábazata	**PTH 30 N+F + téglaburkolat**	**M 1:10**	**2022/97**