

POROTHERM
50 X-therm Rapid

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM** 50 X-therm Rapid
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM
vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

POROTHERM
38 X-therm Rapid / vágott elem


POROTHERM
38 X-therm Rapid / vágott elem

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM** 50 X-therm Rapid
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

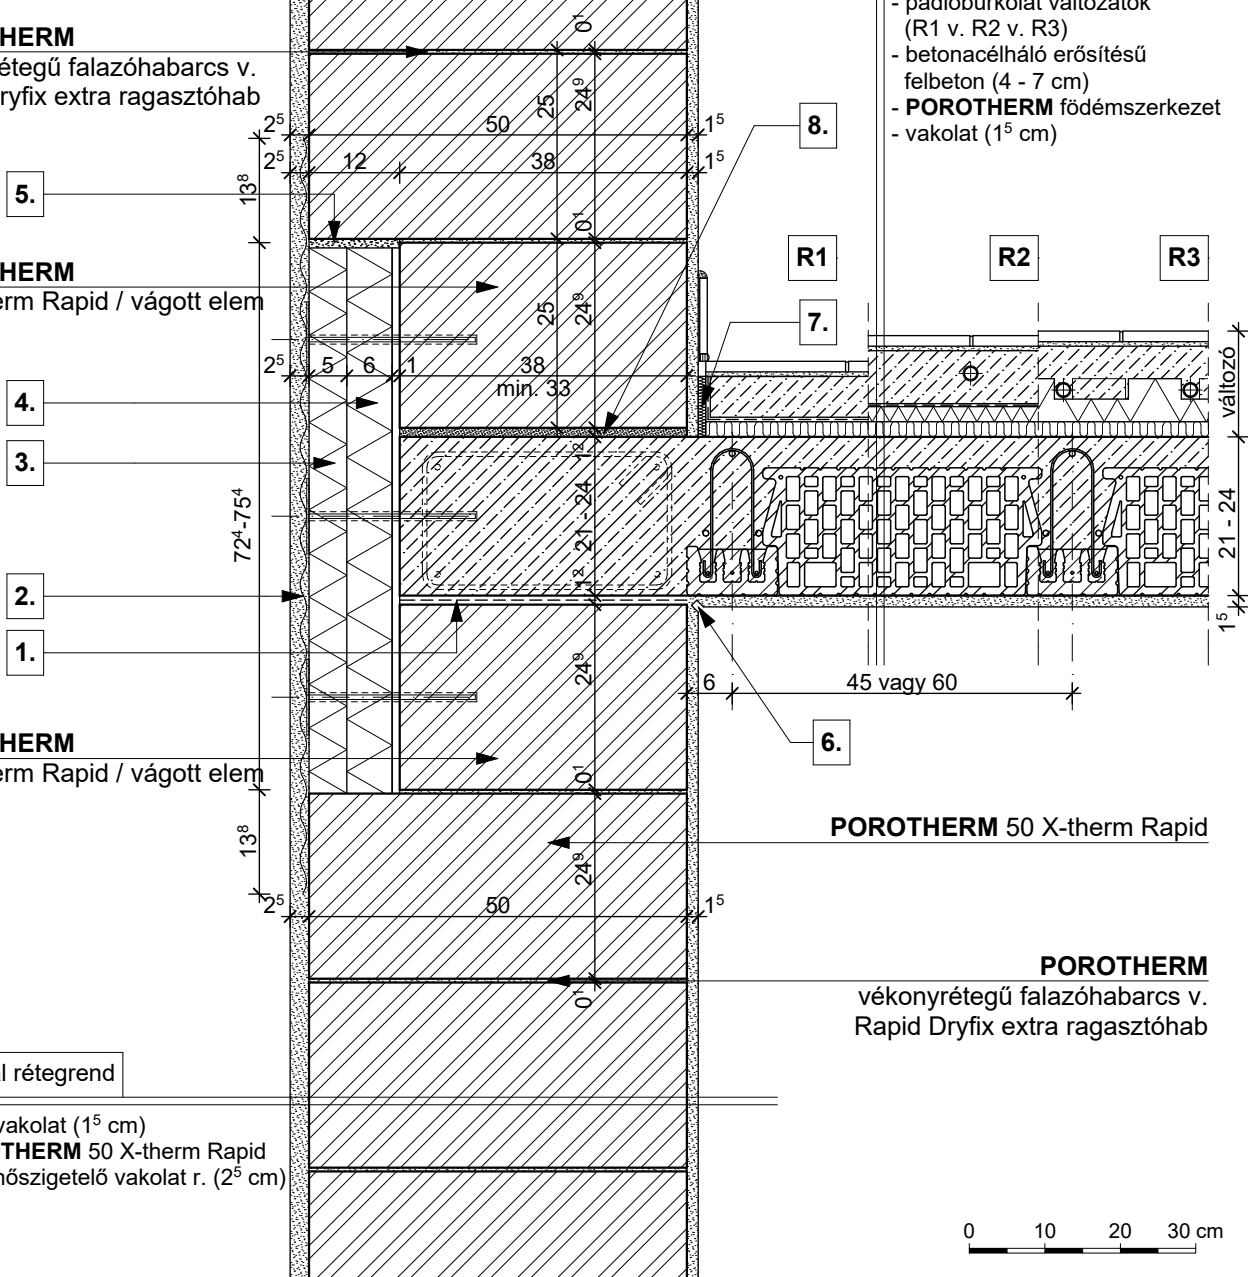

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. bitumenes lemez

3. vakolható táblás hőszigetelés

5. szerelő hab

7. dilatációs szalag

2. ponthegesztett tűzihorganyzott fém rábicháló

4. poliuretán hőszigetelés

6. vakolati dilatáció

8. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

Megjegyzés:

födémgerendára merőleges metszet