

01.03. Pince oldalfal és padló csatlakozása. Expandált PS hab hőszigetelés

A padló javasolt rétegendje

Tervezett hidegpadró burkolat

Ragasztó réteg (esetleg fektető habarcs)

Aljzatbeton (5 cm vastag, C.10 minőségű)

AUSTROTHERM technológiai szigetelés

AUSTROTHERM AT-N 100 (AT-N 150) hőszigetelő lemez
(5-10 cm)


Talajnedvesség elleni szigetelés

Szigetelés alatti aljzatbeton

(legalább 6 cm, C.8 minőségű)

Tömörített homokos kavics

Legalább 10 cm vastagságban

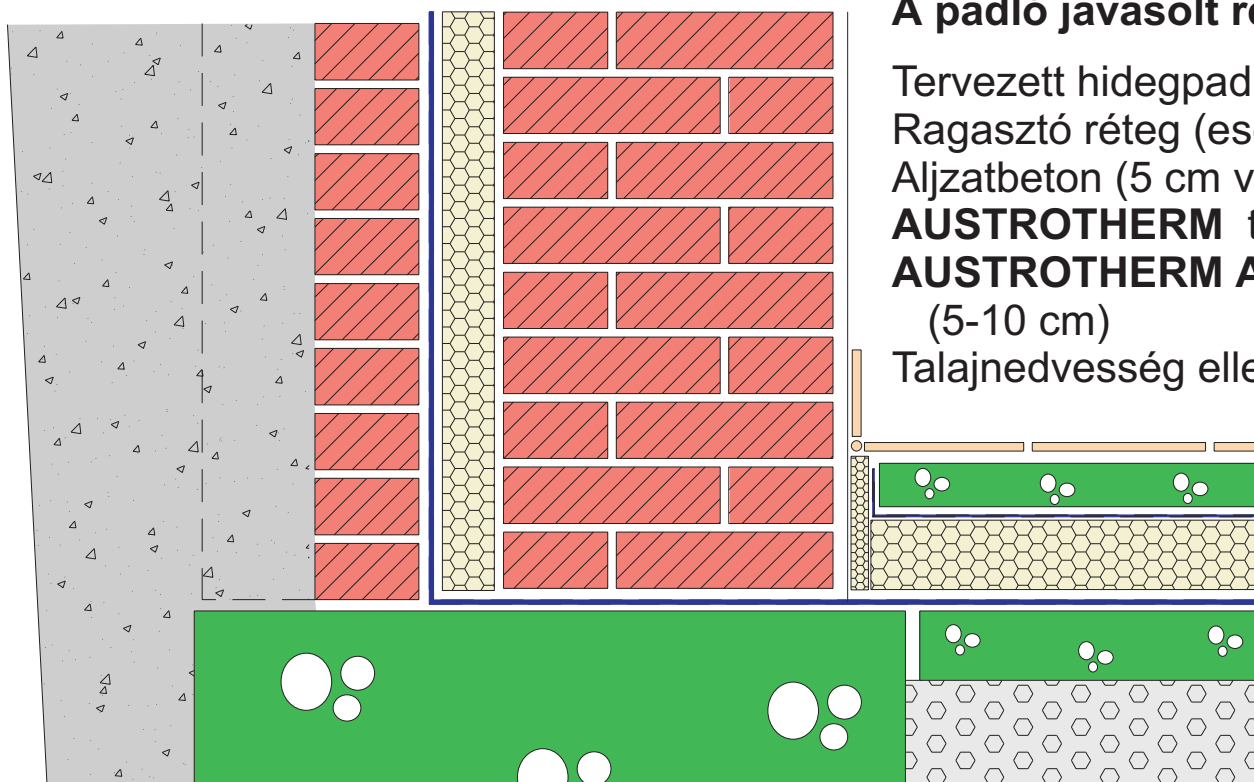

A pincefal javasolt rétegendje

Vakolat vagy tervezett falburkolat

Falazat

AUSTROTHERM AT-N 100 (AT-N 150) hőszigetelés
(5-10 cm)

Talajnedvesség elleni szigetelés

Szigetelést tartó téglafal, felülete simítva és kellősítve

Feltöltés rétegesen tömörítve