

01.04. Pince oldalfal és padló csatlakozása.

Extrudált és Expandált PS hab hőszigetelés

A padló javasolt rétegendje

Tervezett hidegpadró burkolat

Ragasztó réteg (esetleg fektető habarcs)

Aljzatbeton (5 cm vastag, C.10 minőségű)


AUSTROTHERM technológiai szigetelés

AUSTROTHERM AT-N 100 (AT-N 150) hőszigetelő lem. (5-10 cm)

Talajnedvesség elleni szigetelés

Szigetelés alatti aljzatbeton
(legalább 6 cm, C.8 minőségű)

Tömörített homokos kavics
legalább 10 cm vastagságban

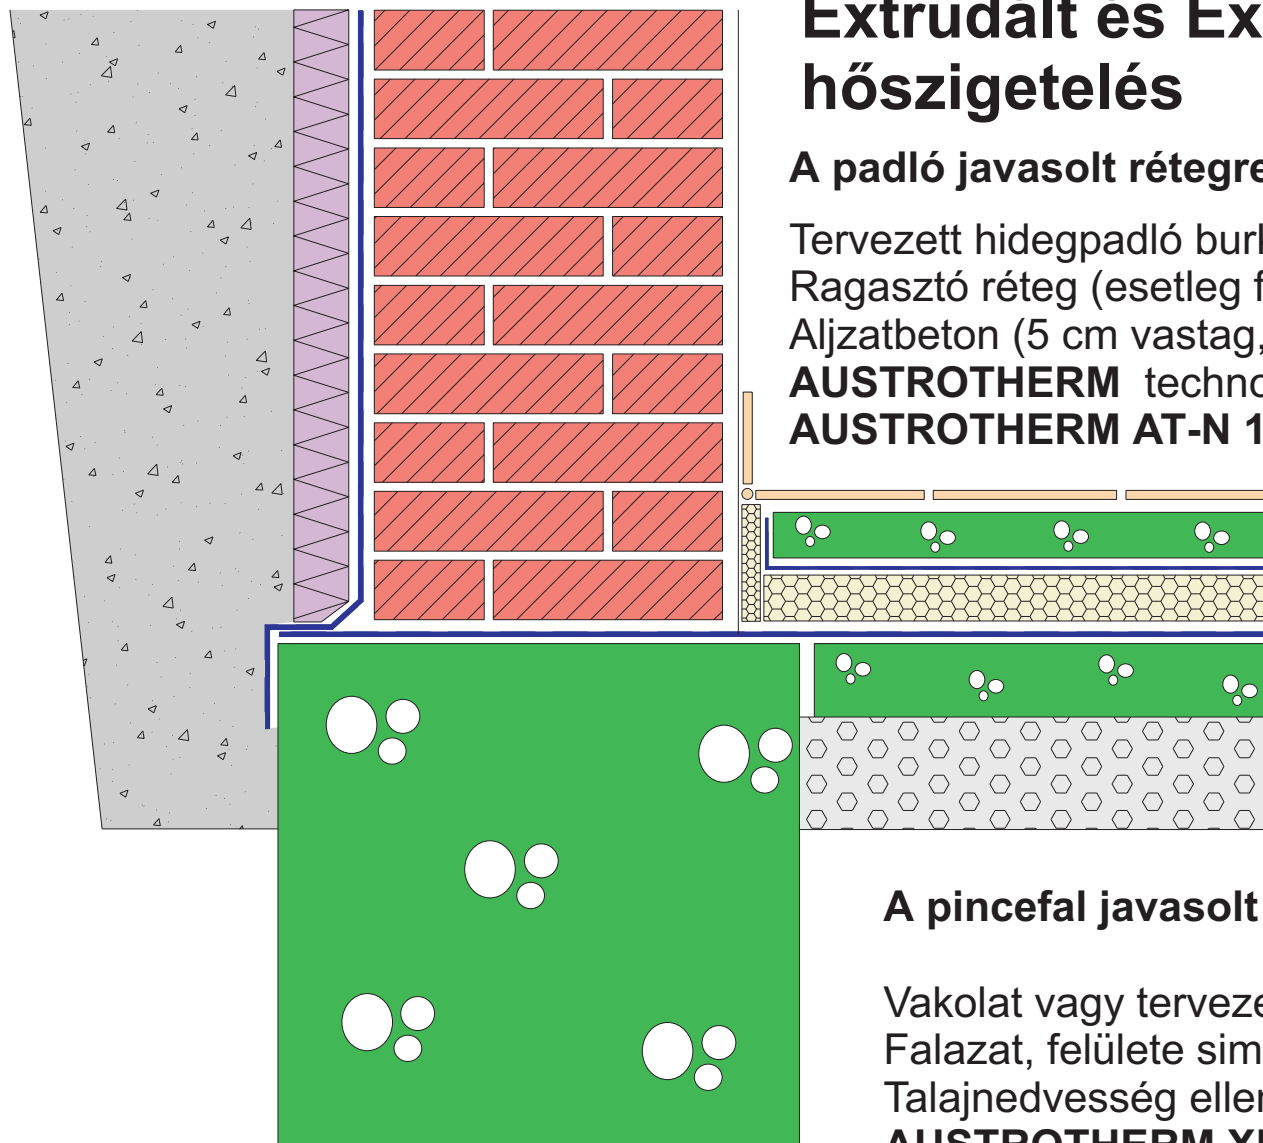

A pincefal javasolt rétegendje

Vakolat vagy tervezett falburkolat

Falazat, felülete simítva és kellősítve

Talajnedvesség elleni szigetelés

AUSTROTHERM XPS 20, XPS 30 hőszigetelés (4-8 cm)

Feltöltés rétegesen tömörítve