


01.09. Pince oldalfal, szerelt angolakna-ablak részlet. Extrudált PS hab hőszigetelés

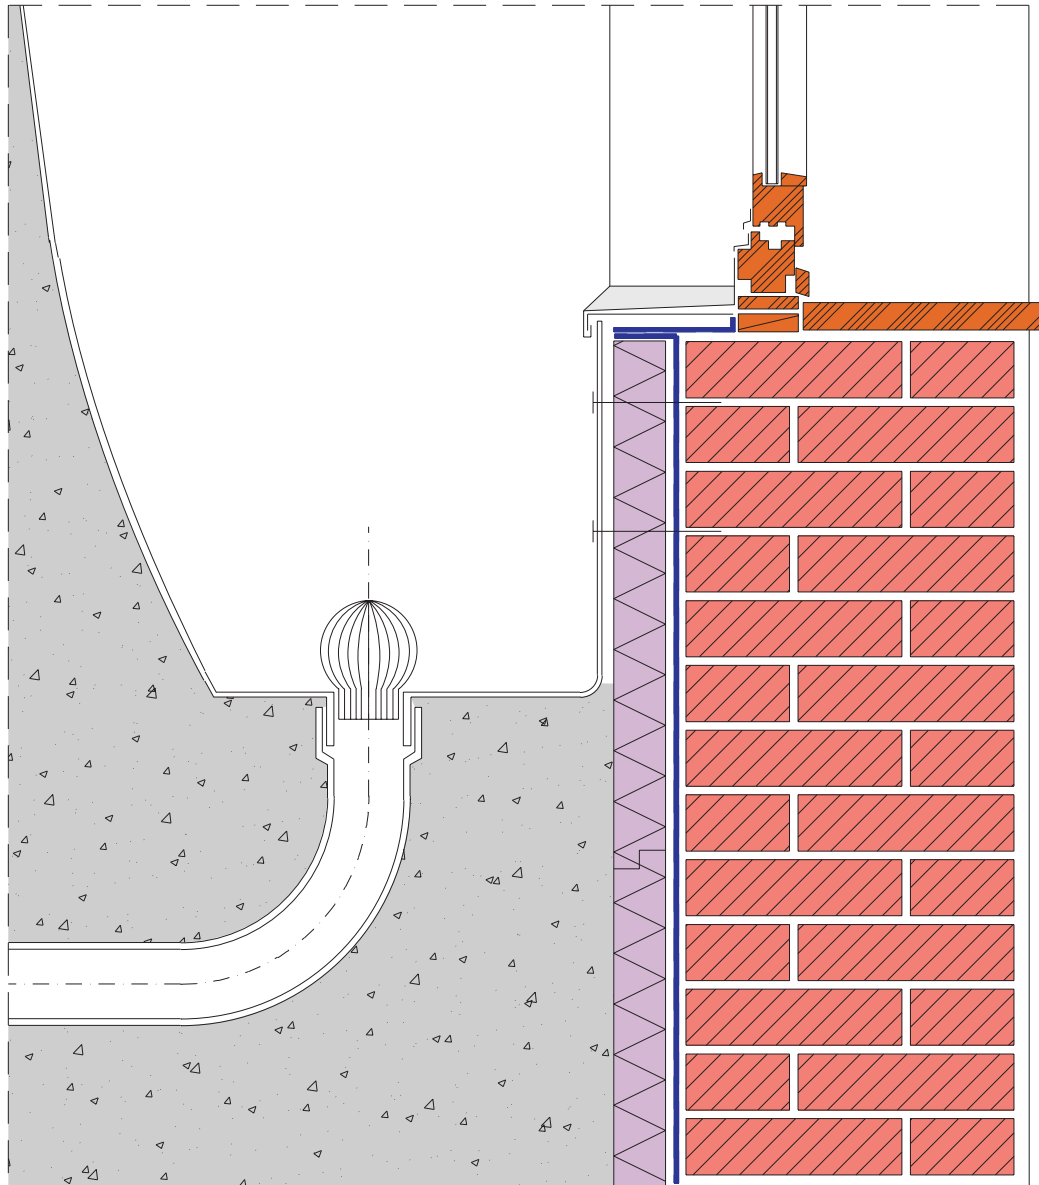

Az oldalfal javasolt rétegendje

Vakolat vagy tervezett burkolat
Falazat, felülete simítva és kellősítve
Talajnedvesség elleni szigetelés

AUSTROTHERM XPS 20, XPS 30 hőszigetelés
(4-8 cm)

Feltöltés rétegesen tömörítve