


01.10. Középfőfal és padló csatlakozása részben alápincézett épületnél. EXPERT hőszigetelés

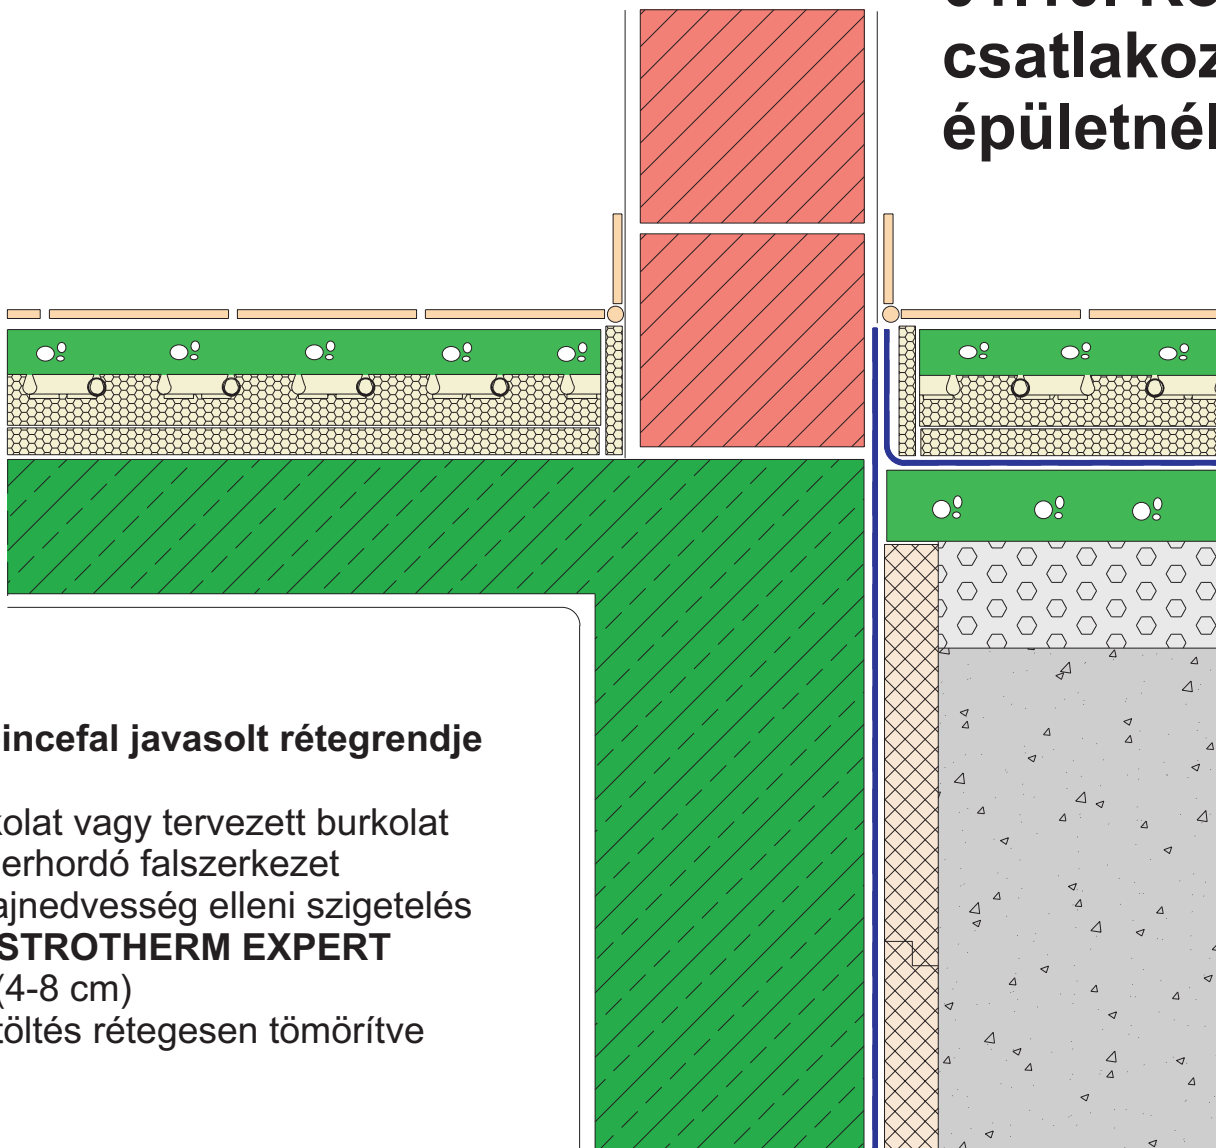

A pincefal javasolt rétegréndeje

Vakolat vagy tervezett burkolat
Teherhordó falszerkezet
Talajnedvesség elleni szigetelés
AUSTROTHERM EXPERT
(4-8 cm)
Feltöltés rétegesen tömörítve

A talajonfekvő padló javasolt rétegréndeje

Tervezett hidegpadró burkolat
Ragasztó réteg (esetleg fektető habarcs)
Esztrich (5 cm vastag)
AUSTROTHERM padlófűtés rendszerlemez
AUSTROTHERM AT-L2 (AT-L4)
lépéshangszigetelő lemez
Talajnedvesség elleni szigetelés, a falra felhajtva
Szigetelés alatti aljzatbeton (6 cm, C.8 minőségű)
Tömörített homokos kavics legalább 10 cm vastagságban