


tető rétegrend

- 2 réteg gipszkarton lap (2⁵ cm)
- párafékező fólia
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- szarufa, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- TONDACH TUNING FOL-K páraáteresztő alátétfólia
- ellenléc
- cserépléc
- TONDACH Kékes egyenes vágású tetőcserép

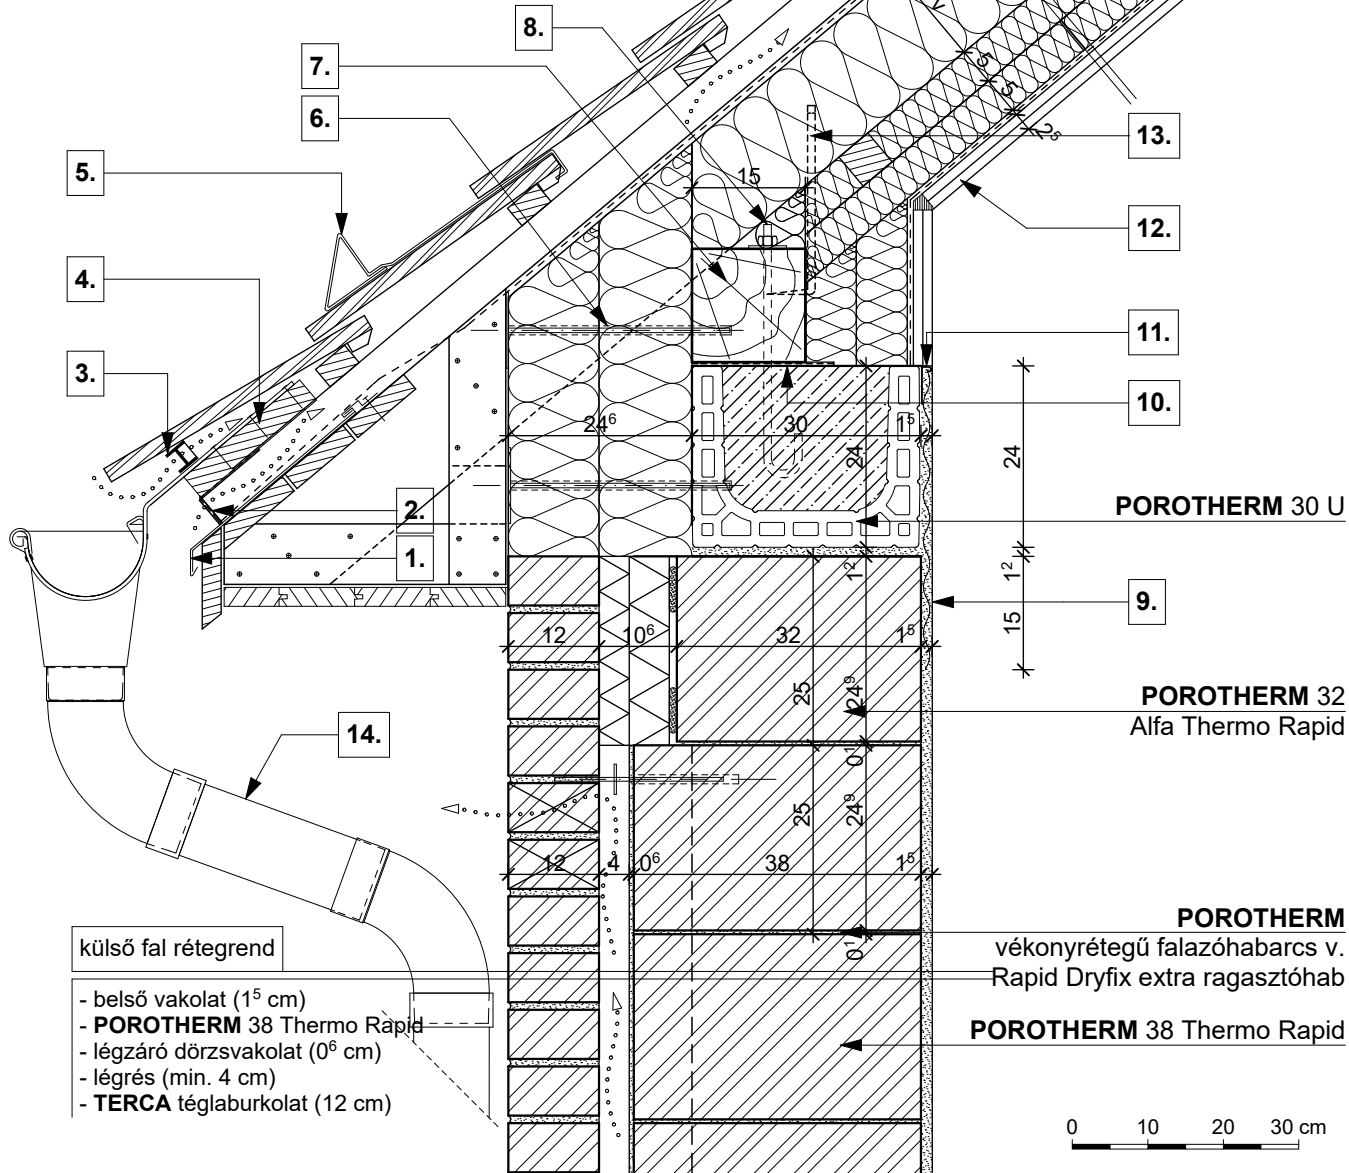

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 Thermo Rapid**
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- légrés (min. 4 cm)
- **TERCA** téglalburkolat (12 cm)

1. cseppentőlemez

2. szellőző szalag

3. eresz szellőző elem fésű nélkül

4. eresz palló

5. hófogó

6. rögzítő tárcsa

7. 15/15 talpszelemen, statikai méretezés szerint

8. tőcsavar

9. ponthegeesztett tűzihorganyzott fém rabicháló

10. bitumenes lemez

11. vakolóprofil

12. rugalmas tömítés

13. ácskapocs rögzítés vagy szegező lemez

14. **TONDACH** ereszcsonna rendszer