



Gerinc részletrajz

A: 4,5 cm
B: 12,6 cm
C: 38,0 cm

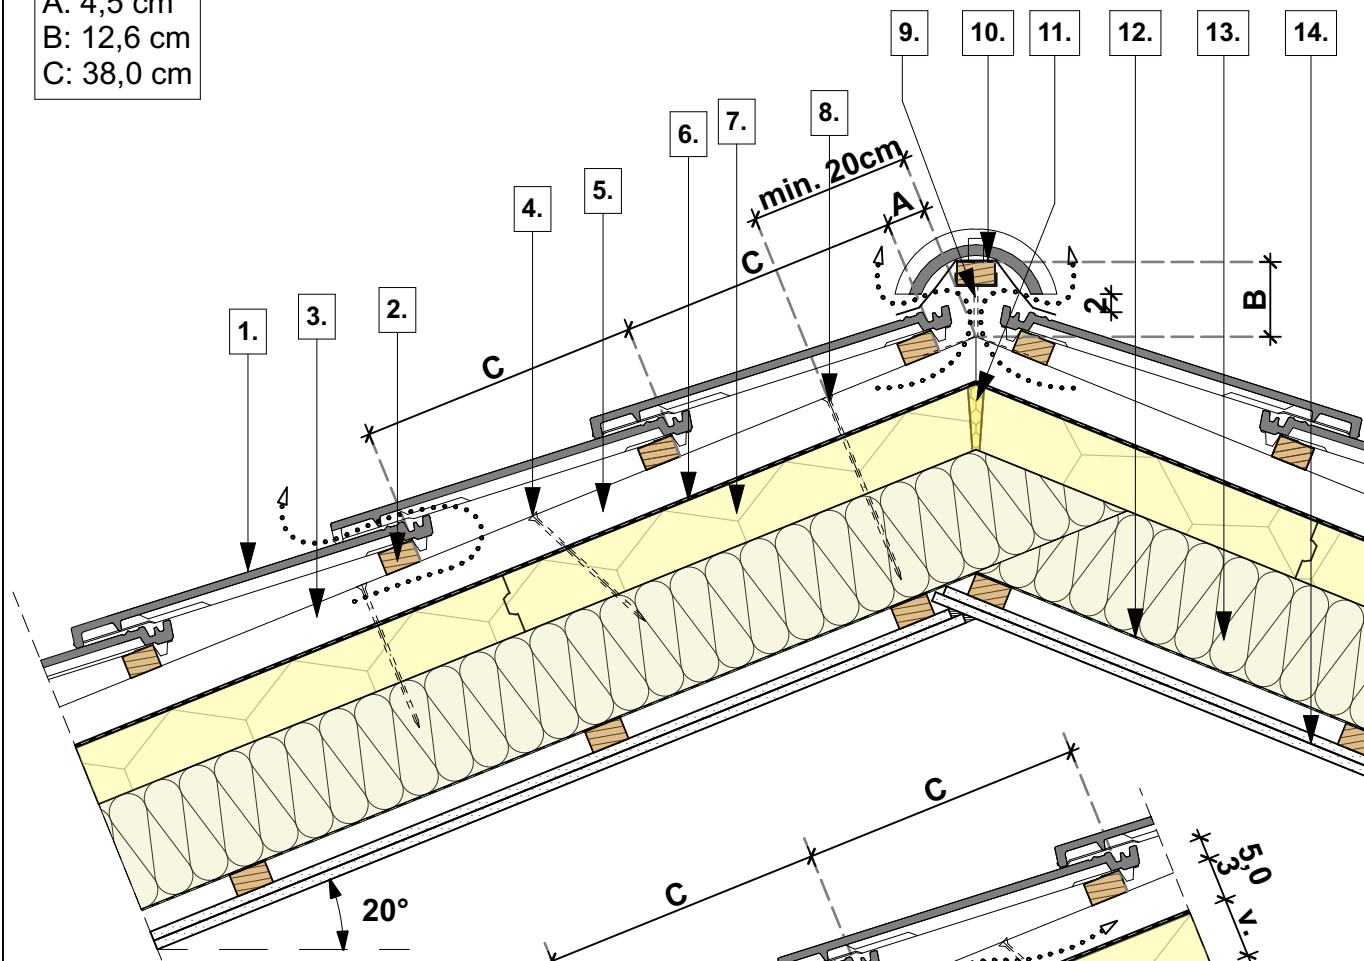

Eresz részletrajz

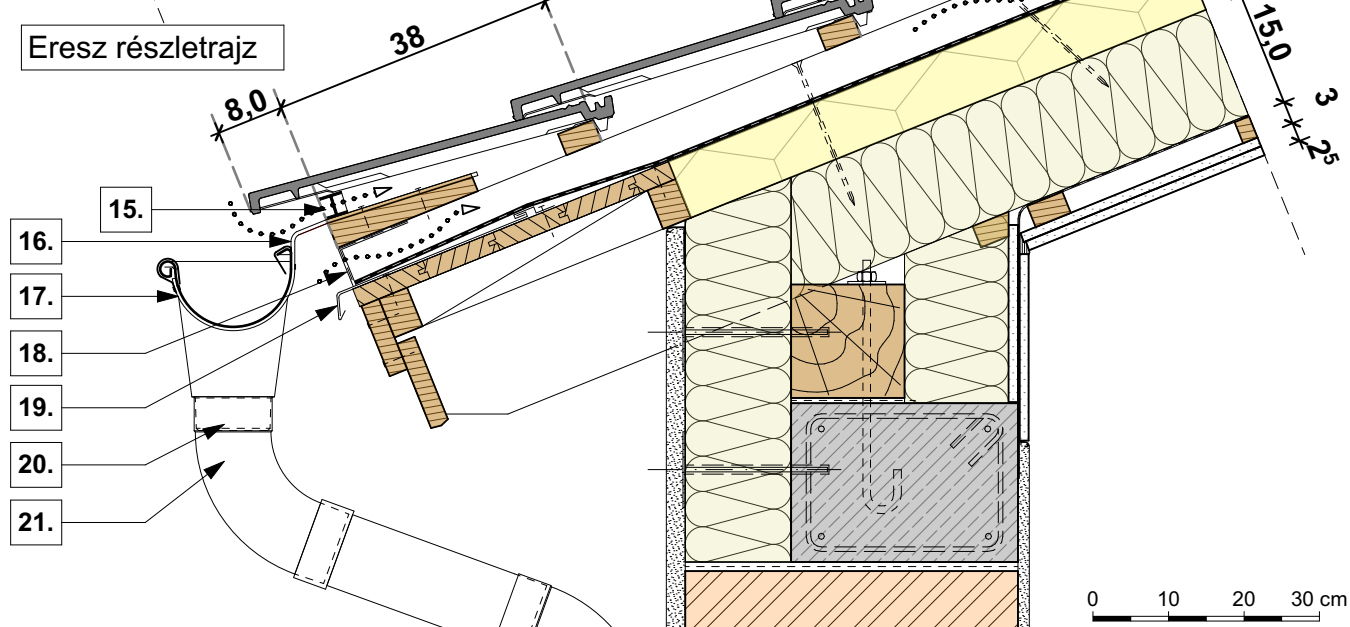

- | | | | |
|---|--|--|--------------------------|
| 1. TONDACH Planoton 9 kerámia tetőcserép | 7. TONDACH Thermo Classic Alu PIR szarufa feletti hőszigetelés | 13. Kőzetgyapot szigetelés | 19. Eresz cseppentőlemez |
| 2. 30/50 mm tetőléc | 8. Rendszercsavar 90°-ban rögzítve | 14. 2 réteg gipszkarton lap | 20. Tölcséres betorkolló |
| 3. 50/50 mm ellenléc | 9. Gerinccéltartó | 15. Fűtés eresz szellőzőelem | 21. 72°-os könyök idom |
| 4. Rendszercsavar 65°-ban rögzítve | 10. Gerinc szellőzőszalag | 16. TONDACH ereszkampó | |
| 5. Átszellőztetett légrés | 11. PUR szerelőhab | 17. TONDACH külsőperemes ereszcatorna rendszer | |
| 6. TONDACH FOL MONO Prémium páraáteresztő alátétfólia | 12. TONDACH Vapour Stop Reflex párazáró fólia | 18. Fém szellőzőszalag, 50%-os perforáció | |

Hasznosított újépítésű tető kombinált szálas hőszigeteléssel és PIR szarufa feletti hőszigeteléssel. 20° tetőhajlásszög esetén

M 1:10