

POROTHERM 50 Thermo Rapid
külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 50 Thermo Rapid**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM

 vékonyrétegű falazóhabarcs v.
 Rapid Dryfix extra ragasztóhab

POROTHERM

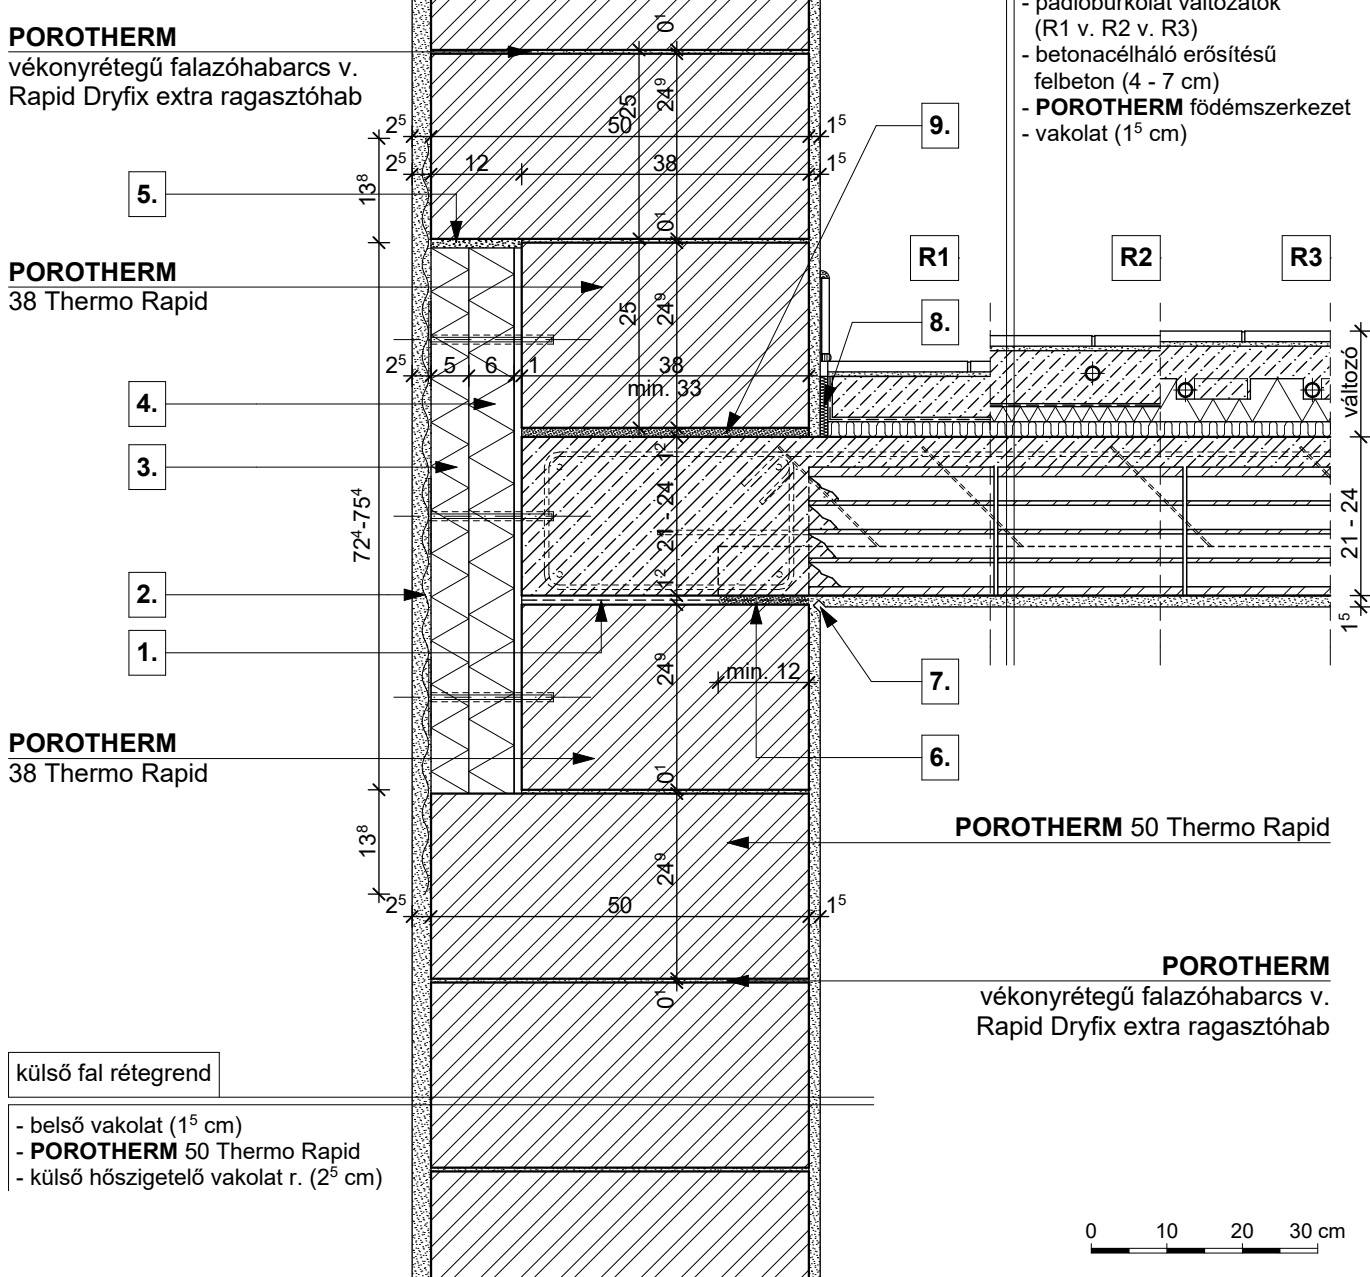
38 Thermo Rapid

POROTHERM

38 Thermo Rapid

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)


R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

bitumenes lemez

2.

 ponthegeesztett tűzihorganyzott
 fém rábicháló

3.

 vakolható táblás
 hőszigetelés

4.

poliuretán hőszigetelés

5.

szerelő hab

6.

technológiai habarcsterítés

7.

vakolati dilatáció

8.

dilatációs szalag

9.

 kiegyenlítés, max. 20 mm
 habarcsréteg

Megjegyzés:

födémgerendával párhuzamos metszet