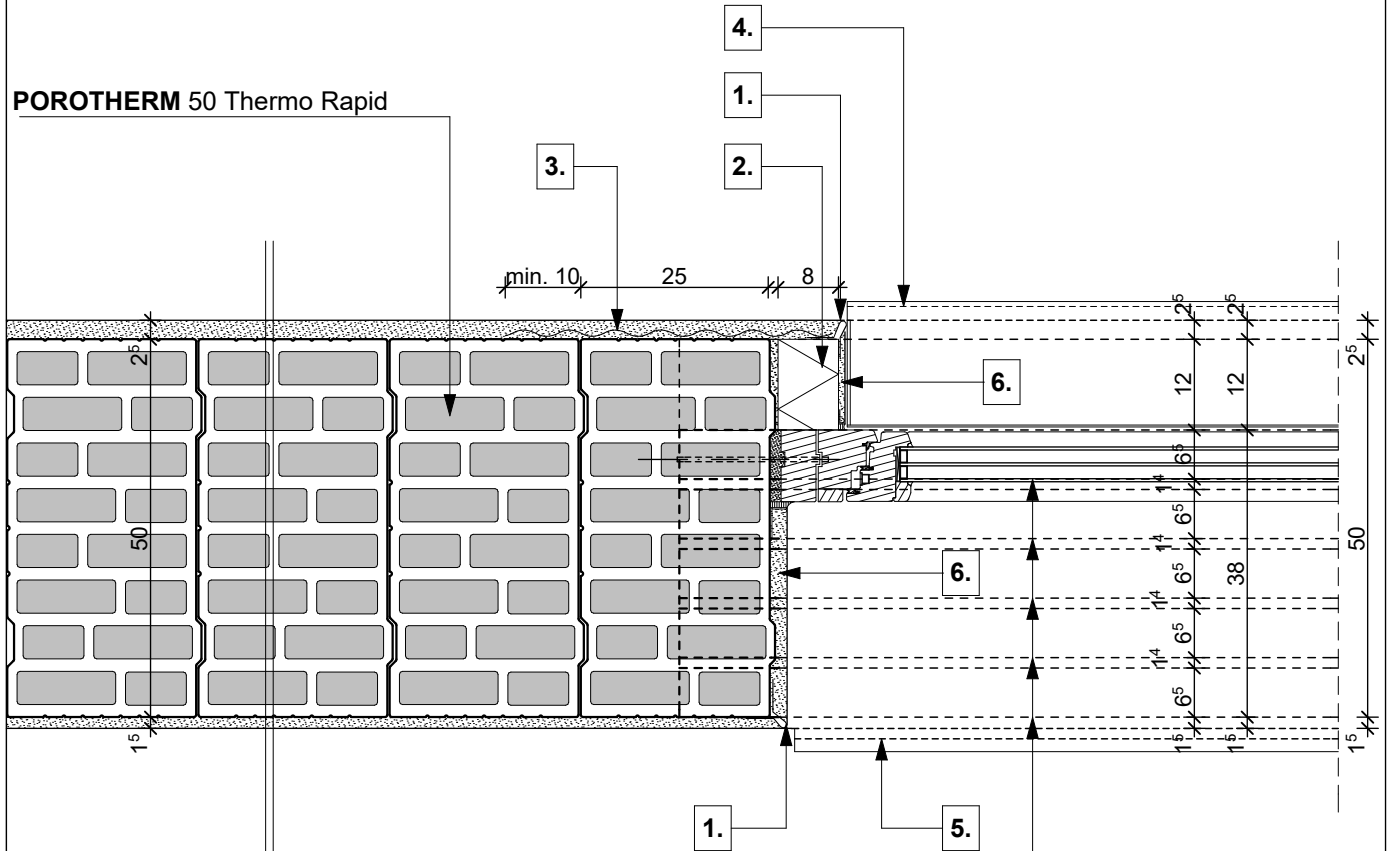


POROTHERM 50 Thermo Rapid

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 50 Thermo Rapid**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM
M-25 áthidaló

0 10 20 30 cm

- | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. vakolóprofil | 3. ponthegesztett tűzhorg. fém rabicháló | 5. beltéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve |
| 2. vakolható táblás hőszigetelés | 4. kültéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve | 6. 2 réteg vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel |