
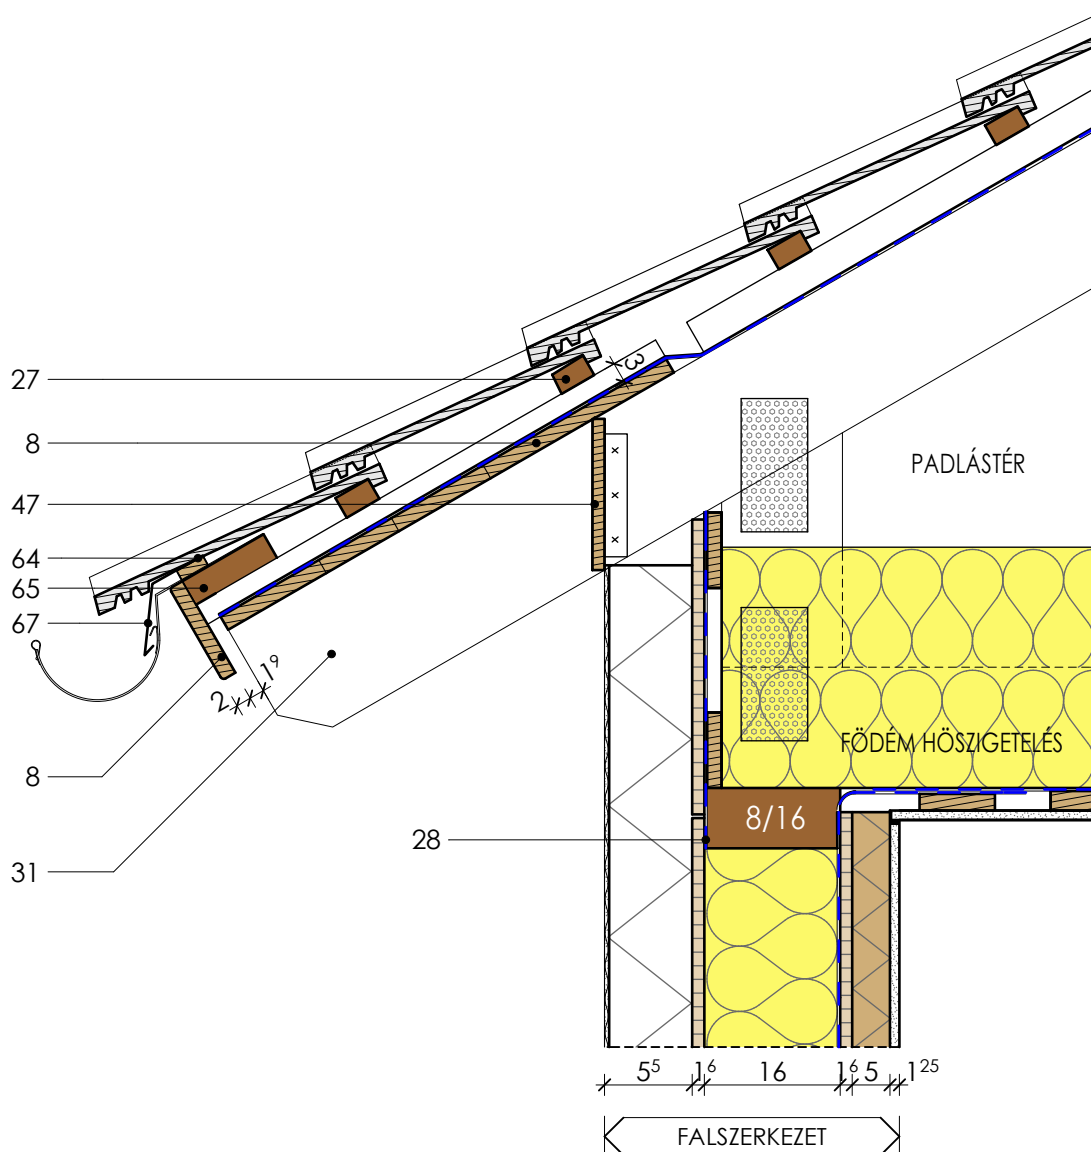


8. E profilú (Softline) lucfenyő burkolat
27. Tetőléc-méretezés szerint, legalább 30/50mm
28. Páraáteresztő, szélzáró és vízzáró alátétfedés-ISOCELL Omega
31. Műszáritott, hosszoldott, gyalult, fózolt (KVH) látszó szarufa
47. Kültéri rétegelt lemez-REMA-30mm
64. Magasító lécz
65. Eresz palló
67. Horganyzott acél vízcseppentő lemez vagy ereszegély



## CSÜNGŐ ERESZ KIALAKÍTÁSA

látszó szarufavégekkel, szeglemezes fedélszék esetén

**M= 1:10**

Azonosító:

**CS 12**

2014-9